
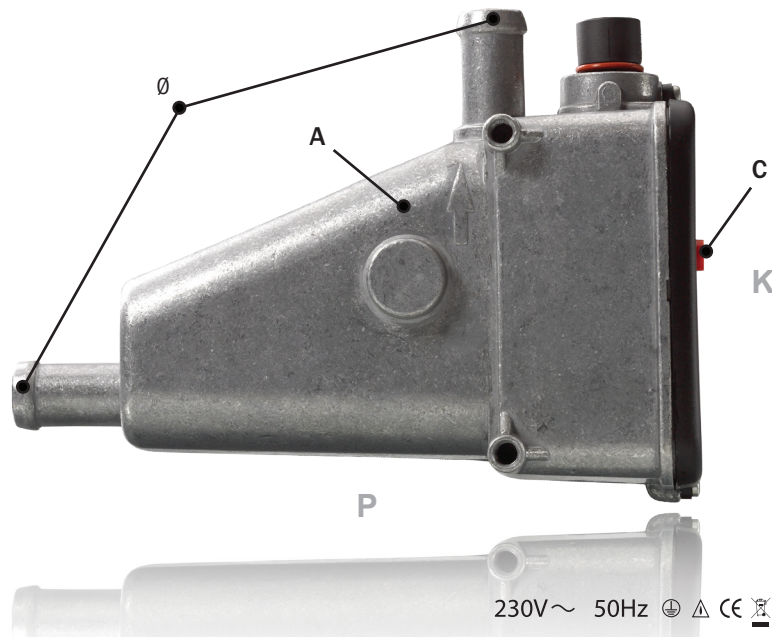


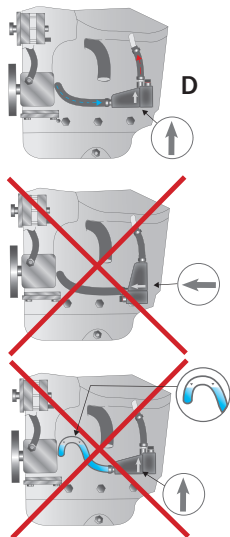

SafeStart 721 - 734

Tuntomerkki: Letkulämmittimet termostaattilla

DEFA numerointi: 411721-411734

Lämmittimessä on vesipesä, vastuselementti sekä sähköinen kytkinkotelo. Kytinkotelossa on kaksi lämpösulaketta sekä termostaatti (T) joka valvoo lämpötilaa metallilevyssä kytinkotelon ja vesipesän välissä. Sulakkeet estävät lämmittimen rikkoutumisen ylikuumenemisen sattuessa. Sulake aktivoidaan punaisesta napista (C) mikäli sulake on lauennut.

Sertifioitu DEFAS AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin ISO/ TS16949:2002 mukaisesti.

Tekniset tiedot

Jännite [V]	230
Teho [W]	700-2000
IP-luokka [IP]	44
P/K/L [mm]	173/123/83
Letkujen koot. Sisähalkaisija Ø [mm]	16
Testit ja hyväksynnit	EMKO-TUB(61)NO 293/91 EN 60335-1, EMKO-TSB(61) NO293A94

(T)	700W (6-12 ltr.)*	1000W (12-18 ltr.)*	1500W (16-24 ltr.)*	2000W (22 ltr.>)*
80°C	411721	411722	411723	411724
60°C	411727	411728	411729	411730
40°C	411731	411732	411733	411734

* Lämmitinsuositukset jäähdytysjärjestelmän litratilavuuksien mukaan.

Tuotenro

DEFA numerosarja 411721 - 411734.

Paino: A = 675gr. Tukkupakkaus: 4 kpl.

Sisältö

Moottorinlämmitin tulee tilata erikseen, automallin ja moottorin mukaan.

Asennus

Lue ja nouda mukana seuraavaa asennusohjetta huolella.

Moottorinlämmittimen saa asentaa vain asennusohjeessa mainittuihin ajoneuvoihin ja asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu asennusliike/ korjaamo. Lämmitin asennetaan makuulle (kuten kuvassa) nuoli (A) ylöspäin osoittaen (D). Täytä jäähdytysnestettä ja ilmaa järjestelmä huolellisesti noudattaen ajoneuvo- ja/ tai moottorivalmistajan suosituksia. Tarkasta mahdolliset vuodot.

Käyttö

DEFA Moottorinlämmittimet on kehitetty «normaaliin käyttöön». Normaaliilla käytöllä tarkoitetaan vuorokaudessa kolme kolmen tunnin mittaista kytkentää (3x3h), 150 päivää vuodessa (noin 5 kuukautta/vuosi). Jos moottorinlämmittintä käytetään aggregaateissa, pelastusajoneuvoissa tai muissa ajoneuvoissa joissa moottorinlämmitin on jatkuvasti kytkettynä, on lämmittimelle tehtävä vuosittainen tarkistus:

Moottorinlämmittimen johtoliitokset ja lämmittimen toiminto tulee tarkistaa. Viallinen lämmitin tulee vaihtaa (Normaali tuotetakuu ei koske lämmittimiä jotka ovat kytkettynä jatkuvasti).

Jos moottorinlämmittintä käytetään pistorasiassa jossa on jaksottainen virransyöttö, eli virta kytkeytyy päälle ja pois useita kertoja tunnin aikana, tämä lyhentää lämmittimen ikää huomattavasti. Normaali tuotetakuu ei korvaa tällaisessa käytössä vaurioituneita lämmittimiä.

www.defa.com